


Iso Cell


Ondervloer voor laminaat en parket
Sous-couche pour parquet et sol stratifié

Beschermt de vloer

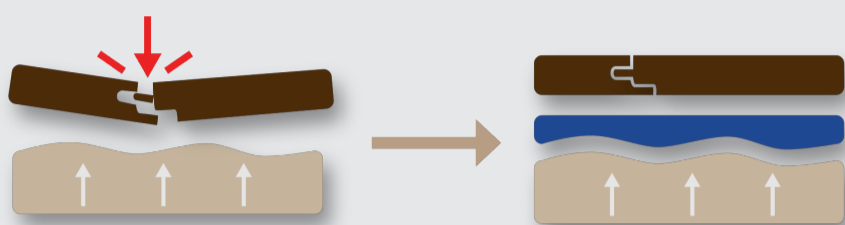


Geen beschadiging bij oneffenheden
Evite les dommages dus aux irrégularités du sol

Verbeterd het leefcomfort

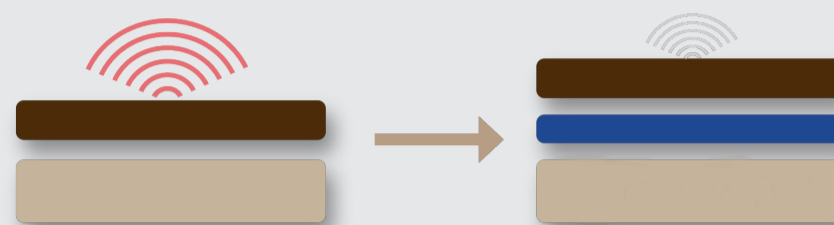

Vermindert loopgeluiden
Réduction des bruits de pas

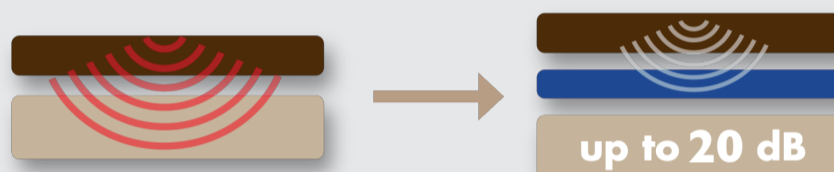

Punctual conformability PC	ca. 1,5 mm
Compression strength CS	≥ 40 kPa / 4 t/m ²
Compressive creep CC	≥ 5 kPa
Dynamic load resistance DL ₇₅	≥ 50.000 cycles
Impact sound insulation	up to 20 dB ΔL_w
Thermal resistance R	ca. 0,059 m ² K/W
Water absorption	≤ 1 %
Fire classification	E _{fl}
Water vapour diffusion resistance SD	75 m
Artikelnummer / Numéro d'article	0420115
Materiaaldikte / Epaisseur du matériau	2,8 mm
Formaat / Format	1 m x 15 m

15 m²

Geluidsreductie Iso Cell 10 dB

$\Delta L_{in} = 10$ dB

EN-ISO 10140-3 / EN-ISO 717-2

TFI rapport nummer: 440929-06

Click laminaat



Postbus 6078 4780 LX Moerdijk

0916-5126