


# PF SUBLIEM

## Ondervloer geschikt voor laminaat- en lamelparketvloeren


### Technische gegevens:

- Kortstondige belasting (CS):  $\geq 50$  kPa (=5 ton/m<sup>2</sup>)
- Langdurige belasting (CC):  $\geq 10$  kPa\*
- Contactgeluidsreductie (IS): 10 dB  $\Delta L_{in}$  (onder 8 mm laminaat) (NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2)
- Dynamische belasting (DL):  $\geq 100.000$  cycli\*
- R-waarde (R $\lambda$ ,B): 0,045m<sup>2</sup> K/W
- Bescherming tegen vocht (SD):  $\geq 100$  m\*

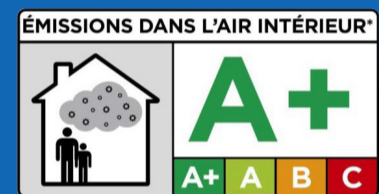

### Artikelgegevens:

- Artikelnummer : 633254
- Materiaal : geëxtrudeerd polyolefineschuim
- Dikte (D) : 2 mm
- Rolbreedte : 1 m (excl. flap 6 cm met strip)
- Rollengte : 15 meter

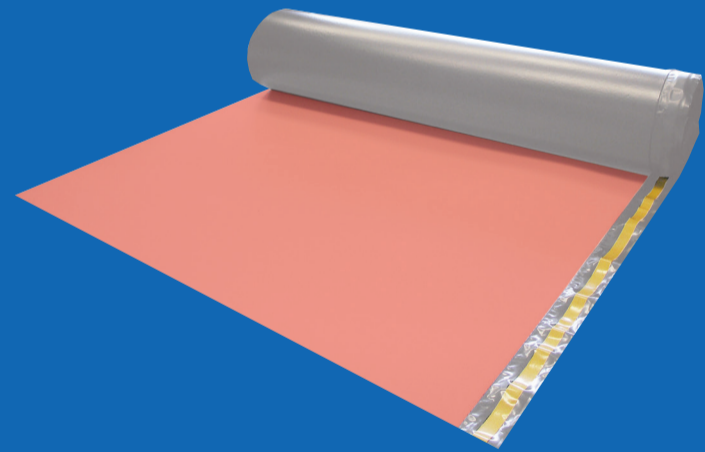

### Voordelen:

- Biedt langdurige bescherming van de klikverbinding
- Uitstekende dampremmende eigenschappen
- Uiterst geschikt voor vloerverwarming
- Schimmel- en vochtbestendig
- Voldoet aan de verhoogde eisen van MMFA
- Makkelijk uit te rollen, te snijden en te plaatsen
- 100% Recyclebaar
- Overtreft alle minimale eisen van het EPLF inzake laminaatondervloeren



\* Gemeten volgens EN 16354 (ondervloeren laminaat)

