


PF SOUNDWALK

Technisch blad

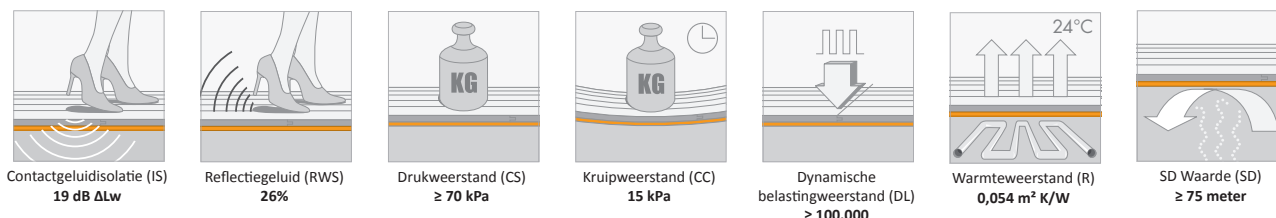

Omschrijving:

De PF Soundwalk is een ondervloer op rol geschikt voor laminaat- en parketvloeren. De ondervloer is gemaakt van fysisch vertakt polyolefineschuim en voorzien van folie. De PF Soundwalk is voorzien van een flap met zelfklevende strip waardoor de ondervloer gemakkelijk te plaatsen is en geschikt is voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS) : 19dB ΔLw / 9db ΔLlin in combinatie met 7 + 8 mm laminaat
SD-Waarde (SD) : ≥ 75 meter
Drukweerstand (CS) : ≥ 70 kPa

Gemeten bij 0,5mm indrukking cfr. CEN TS 16354 voor laminaatondervloeren.

Dikte : 2 mm
Breedte : 100 cm (excl. flap van 6 cm)
Lengte : 15 meter
Kleur : groen
Folie : zwart dampdicht >75m (SD)

Producteigenschappen:

- Goede reflectiegeluidsreductie
- Hoge contactgeluidsreductie
- Ingebouwd dampscherm met flap en plakstrip
- Makkelijk te installeren
- Vochtbestendig

De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m²K/W.