


PF EXCELLENT

Technisch blad



Contactgeluidisolatie (IS)
10 dB Δ L_{lin}




Dynamische belasting (DL)
≥ 1.000.000 cycli
(@75kPa volgens TB MMFA)



Kortstondige belasting (CS)
≥ 450 kPa



Langdurige belasting (CC)
≥ 40 kPa



R-waarde (R_{λ,b})
0,018m² K/W



Bescherming tegen vocht (SD)
≥ 20 meter

Omschrijving:

De PF Excellent is een ondervloer op rol geschikt voor Click LVT Flex/Rigid. De ondervloer is een geëxtrudeerd polyolefineschuim met gesloten cellen. De PF Excellent is vervaardigd zonder CFC's en HCFC's en bevat geen weekmakers, geen zware metalen of andere gevaarlijke stoffen.

Technische gegevens:



Contactgeluidisolatie (IS)	: 10dB Δ L _{lin}
Kortstondige belasting (CS)	: ≥ 450 kPa*
Langdurige belasting (CC)	: ≥ 40 kPa*
R-waarde (R _{λ,B})	: 0.018m ² K/W
Dynamische belasting (DL)	: ≥ 1.000.000 cycli (@75kPa volgens TB MMFA)

* Gemeten volgens EN 16354

Dikte	: 1 mm
Breedte	: 1.00 m
Lengte	: 15 meter
Kleur	: antraciet

Voordelen PF Excellent:

- Uitstekende demping van contactgeluid
- Langdurige bescherming van de klikverbinding
- Uitstekende druksterkte en dynamische belastingscapaciteit die een zeer hoge duurzaamheid garanderen
- Uiterst geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling
- Voldoet aan de verhoogde eisen van MMFA
- Makkelijk uit te rollen, te snijden en te plaatsen
- 100% Recyclebaar

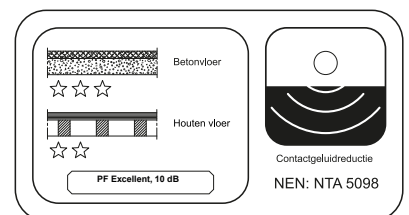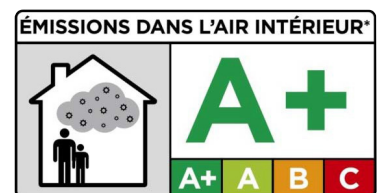

De totale R-waarde (R) van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m²K/W.
Voor vloerkoeling is dat slechts 0.09 m²K/W.