



Kleur	Wit geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschaafd, dubbel gerookt, hardwax Door het schaven van het oppervlak wordt het karakter van de plank extra geaccentueerd. Bij kruisdraad in de planken en rondom knoesten zal het oppervlak grover uitvallen. Ook kunnen er door het schaven stukjes uit gestopte noesten losraken. Dit is inherent aan dit unieke procedé. Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.
Oppervlaktestructuur	4-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	Visgraat, 900 x 180 x 13 mm
Houtsoort	Eiken rustiek ABC
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Hart kan voorkomen· Gerookte vloeren worden nagenoeg spintvrij geleverd· Kopscheur tot 50% van de lengte van het vloerdeel toegestaan (maximum 5mm open)· Gesloten scheurvorming toegestaan· Gezonde knoesten toegestaan· Uitgebroken knoesten tot 50mm toegestaan (2500mm²)· Insectschade niet toegestaan· Rouge alleen toegestaan in de donkere kleuren· Uitgebroken kantkwasten toegestaan (gestopt)· Geen ingegroeide schors toegestaan· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken topklaag, 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken topklaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Brons
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid topklaag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W Zeer geschikt: uitsluitend vast verlijmd Zwevend: niet mogelijk
Vochtpercentage bij levering	Eiken topklaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1

Hollandsche Vloeren® is Cradle to Cradle™ gecertificeerd. Dit betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder verlies van waarde. Meer informatie over Cradle to Cradle™ is te vinden op onze website.



De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot transport, opslag, installatie en oneigenlijk gebruik van het product, of van andere nadelige factoren, aan de fabrikant onbekend. Hoewel onze producten meerdere malen worden gecontroleerd, is en blijft hout een natuurproduct en kunnen sommige tekortkomingen optreden (tot maximaal 5% van de planken)




HOLLANDSCHE VLOEREN®




WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03563 HENDRIK JANSSEN

KLEURVOORBEELD

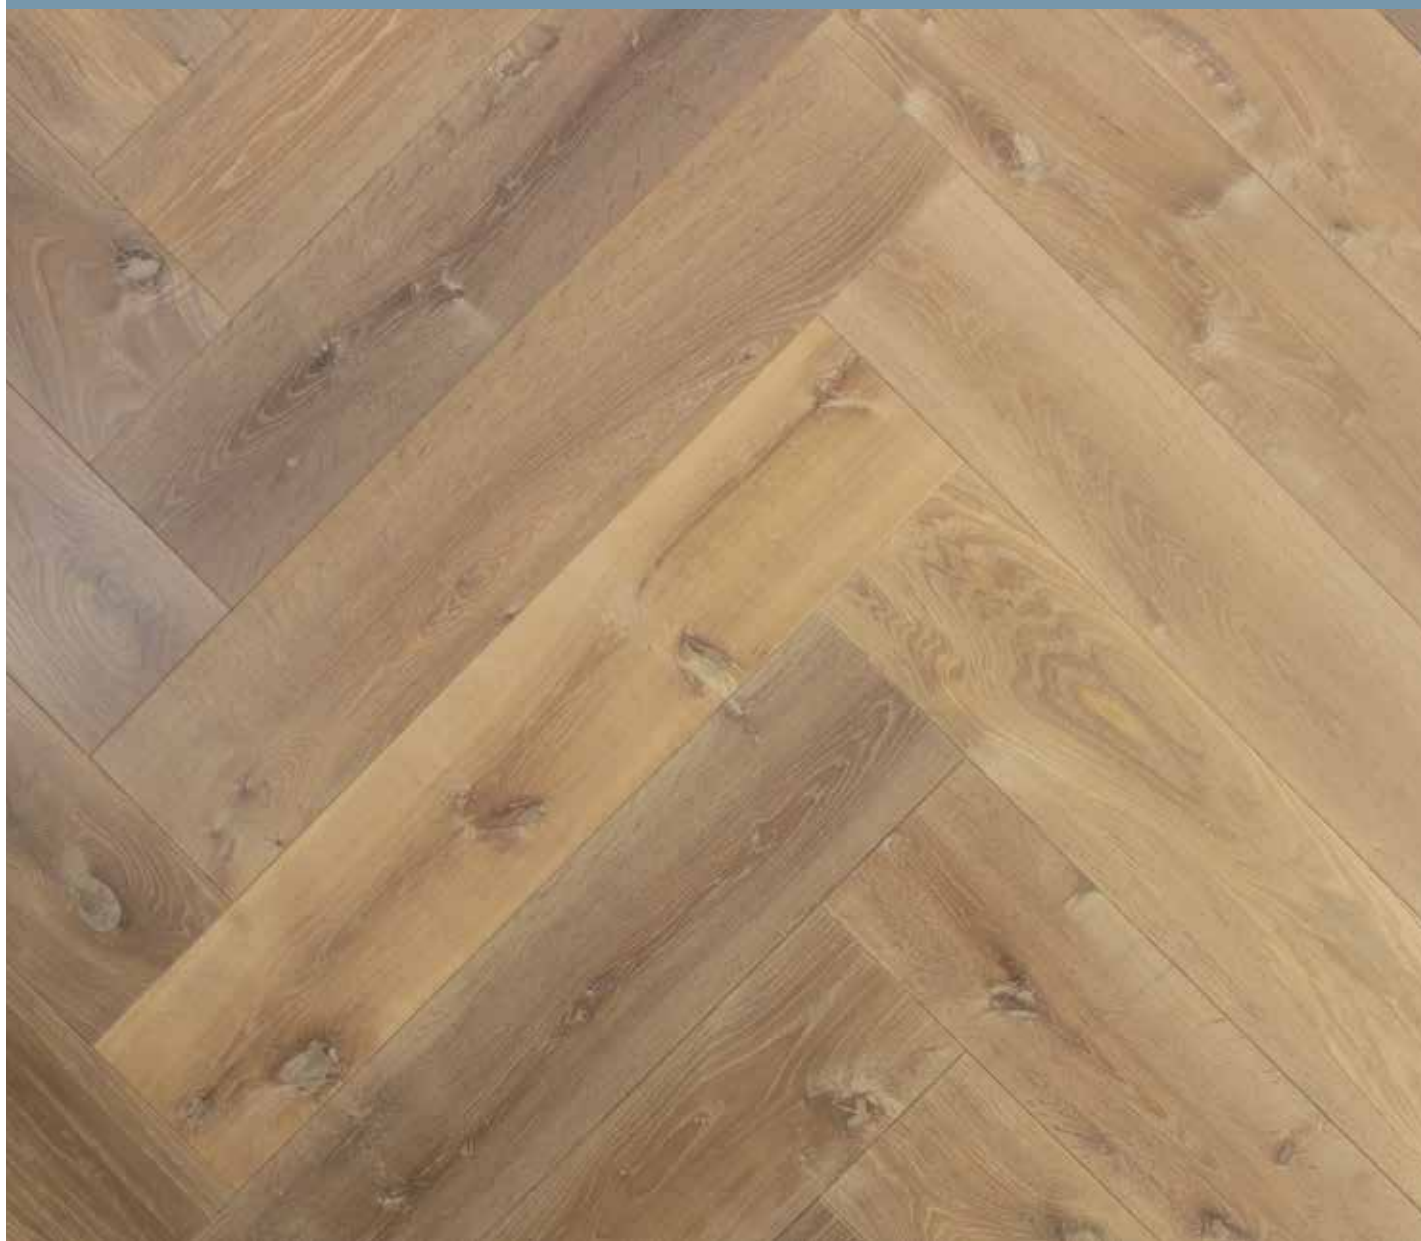

OOK VERKRIJGBAAR IN:



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.